

Gamme PLAFOSOUND




PLAFOSOUND

Le plafonnier est composé d'une structure aluminium de 33 mm et de 40 mm de mousse acoustique compressée polyester conçue à partir de matériaux recyclés et recyclables à 100%, ne contient pas de substances toxiques. Mousse de densité 40 kg, classée non feu selon norme EN13501-1: 2009, norme iso 11925-2: 2002 et norme EN13823: 2002. La face apparente est recouverte d'un tissu uni non feu classé M1 de la gamme KING FLEX ou tissu personnalisable non feu classé M1 . Tissu tendu, facile à mettre en place, lavable en machine à 40°C, ne jaunit pas, ne lamine pas et ne froisse pas.

PLAFOSOUND

AIRE D'ABSORPTION ACOUSTIQUE PAR ECHANTILLON
MOYENNE DE 16 MESURES

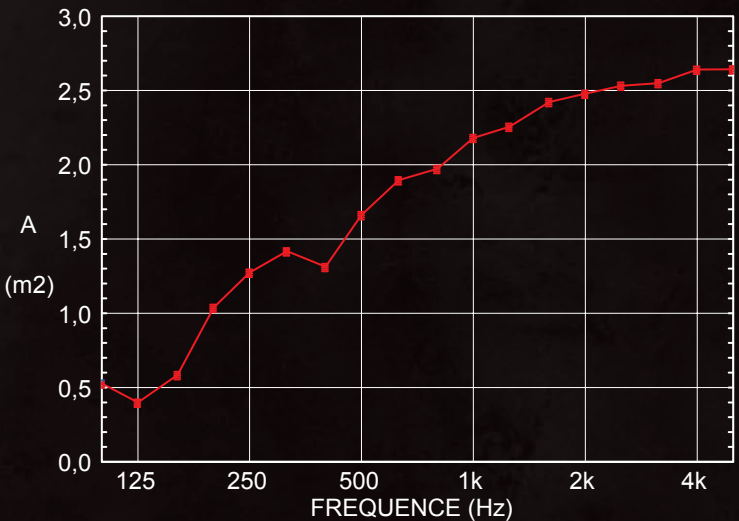

F(Hz)	A(m2)
100	0,53
125	0,40
160	0,59
200	1,04
250	1,27
315	1,42
400	1,31
500	1,66
630	1,90
800	1,97
1000	2,18
1250	2,26
1600	2,42
2000	2,48
2500	2,53
3150	2,55
4000	2,64
5000	2,64




Montage et démontage
simple et rapide !

N'hésitez pas à nous consulter
si vous avez des exigences particulières
de dimensions, matériaux, coloris,...

Nous créons, fabriquons,
façonnons sur mesure.

Gamme PLAFOSOUND

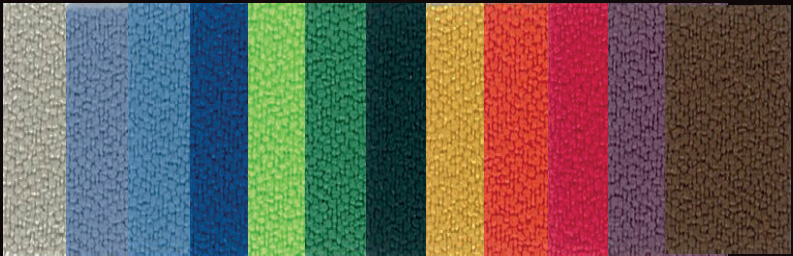


735 rue des baronnieres 01700 Beynost
Tel : 04 72 08 58 70
Internet : www.espace-cloison.com




735 rue des baronnieres 01700 Beynost
Tel : 04 72 08 58 70
Internet : www.espace-cloison.com




La gamme
PLAFOSOUND
insonorise vos
différents espaces
pour travailler dans
le calme et la
sérénité.



Une mousse acoustique recouverte d'un tissu **KING-FLEX**, uni ou personnalisable, permettent d'absorber les bruits et de choisir des couleurs à votre image.



Les **PLAFOSOUND**, sont suspendues par un kit et câbles inox réglable en hauteur.



Cadre aluminium anodisé de 33 mm d'épaisseur.

