- Montage et démontage simple et rapide.
- Dimensions, matériaux, coloris…
- Création et fabrication sur-mesure.

WALLSOUND

- Le tableau est composé d'une structure aluminium de 60 mm habillée et de 60 mm de mousse acoustique non feu M1, et non feu selon norme Euroclasse B-s1, d0.
- Mousse polyester conçue à partir de matériaux recyclés et recyclables à 100%, ne contient pas de substances toxiques. Mousse de densité 40 kg, classée non feu selon norme EN13501-1 : 2009, norme ISO 11925-2 : 2002 et norme EN13823 : 2002.
- L'ensemble est recouvert d'un tissu "Bondaï" ou "Flamenco", ou sinon d'un tissu classé non feu M1 "King Flex" ou tissu imprimé M1.
- Tableau livré avec pattes de fixations murales métalliques.

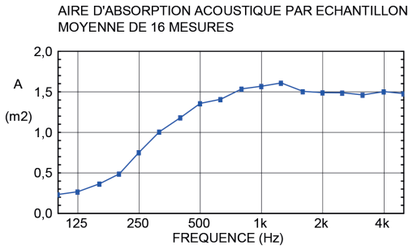

F(Hz)	A(m2)
100	0,23
125	0,27
160	0,37
200	0,49
250	0,75
315	1,01
400	1,18
500	1,36
630	1,41
800	1,54
1000	1,57
1250	1,61
1600	1,51
2000	1,49
2500	1,49
3150	1,46
4000	1,50
5000	1,48

espace cloison
fabricant de solutions acoustiques écologiques

735, rue des Baronnières
01700 Beynost
Tél. : 04 72 08 58 70 / Fax : 04 78 88 43 70
Mail : contact@espace-cloison.com

www.espace-cloison.com

Gamme WALLSOUND

\ Montage et démontage simple et rapide !
\ Dimensions sur-mesure
\ Nombreuses couleurs

La gamme WALLSOUND. Une réponse esthétique et design pour un confort acoustique optimal.

15-Fiche Wallsound - Septembre 2015 - Antigone.fr

espace cloison
fabricant de solutions acoustiques écologiques

\\\ WALLSOUND

\\\ EN DÉTAIL

Une mousse acoustique de 60 mm recouverte d'un tissu "King Flex", "Flamenco", "Bondaï" ou "imprimé" permettent d'absorber les nuisances sonores et de choisir des décors à votre image.

Wallsound
avec tissus imprimés.

Système de fixation.



espace cloison
fabricant de solutions acoustiques écologiques